



LASER-EQUILIGN2

포켓 가이드

태블릿

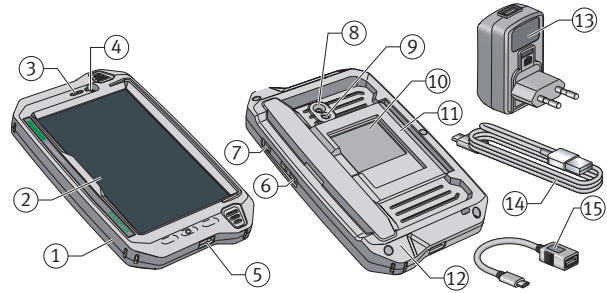


태블릿 (개정 1)

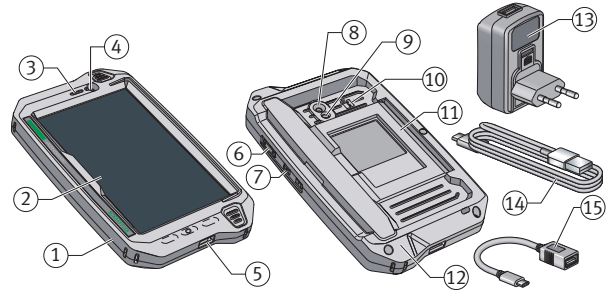




- ① 보호 커버를 포함한 태블릿 (LASER-EQUILIGN2-TABLET)
- ② 터치스크린
- ③ 광 센서
- ④ 전방 카메라
- ⑤ 다기능 소켓 (USB C 형)
- ⑥ 볼륨 낮추기 버튼
- ⑦ 전원 버튼
- ⑧ 후방 카메라
- ⑨ LED 조명
- ⑩ RFID 안테나의 위치
- ⑪ 스탠드
- ⑫ 보호 커버
- ⑬ USB 충전기 (LASER-EQUILIGN2.CHARGER)
- ⑭ 충전 케이블 (LASER-EQUILIGN2.CABLE-TABLET)
- ⑮ 케이블 어댑터 , USB A 형 USB C 형 플러그용 소켓 (LASER-EQUILIGN2.CABLE-USB-STICK)

레이저 / 센서 유닛 및 리플렉터

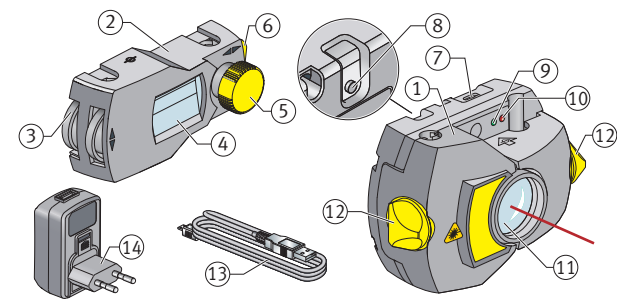

- ① 레이저 / 센서 유닛 (LASER-EQUILIGN2.TRANS)
- ② 리플렉터 (LASER-EQUILIGN2.REFLECT)
- ③ 수직 위치용 썸휠
- ④ 90° 유리 지붕 프리즘
- ⑤ 수평 조정을 위한 조정 손잡이
- ⑥ 잠금 레버
- ⑦ 충전 소켓 (마이크로 USB)
- ⑧ 전원 버튼
- ⑨ 레이저 빔 상태 및 충전 LED
- ⑩ 레이저 작동 , 블루투스 LED
- ⑪ 레이저 방출구
- ⑫ 잠금 손잡이
- ⑬ 마이크로 USB 케이블 (LASER-EQUILIGN2.CABLE-TRANS)
- ⑭ USB 충전기 (LASER-EQUILIGN2.CHARGER)



1. 측정 구성 요소 장착

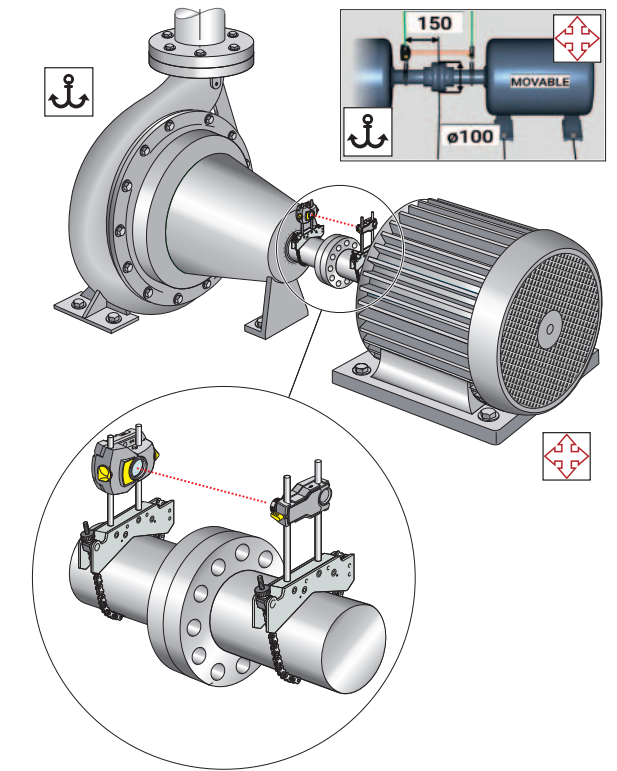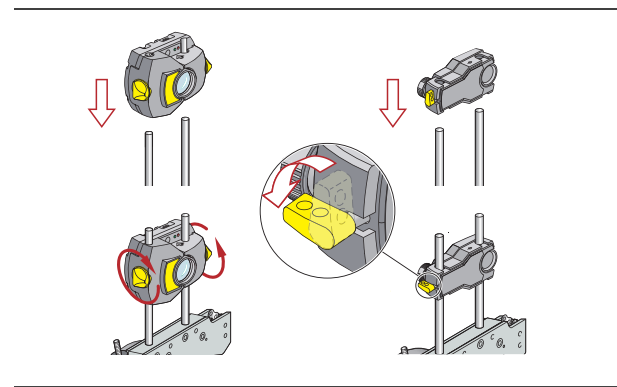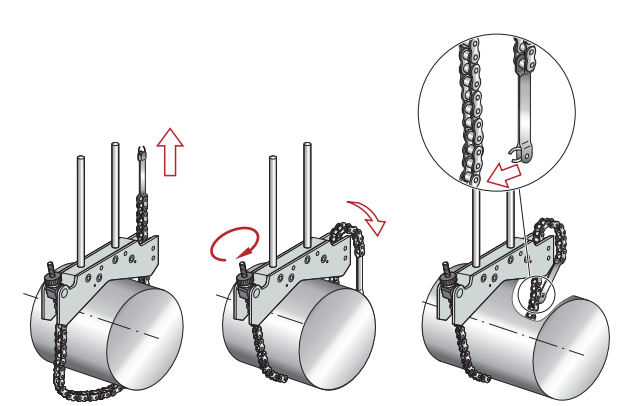


2. 응용 프로그램 시작





3. 치수 입력

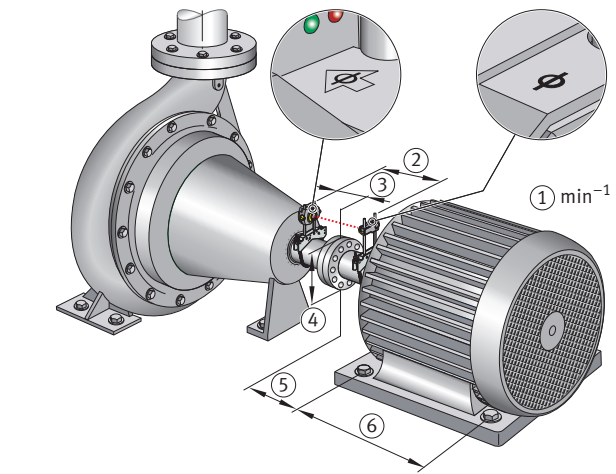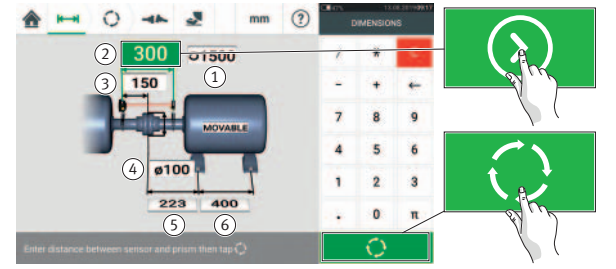


4. 레이저 빔 조정

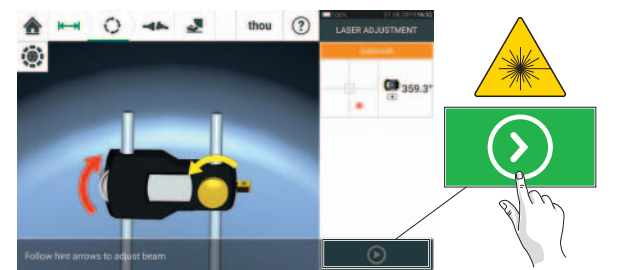

5. 측정

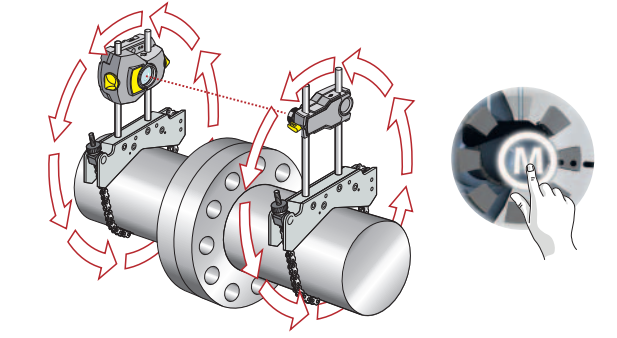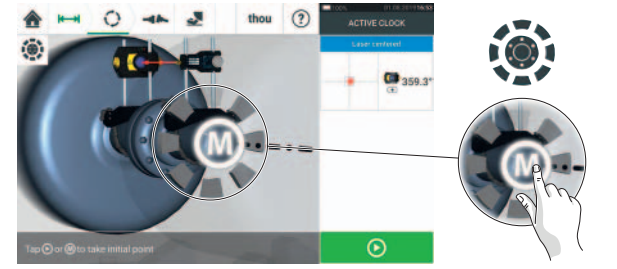

6. 측정 결과 표시

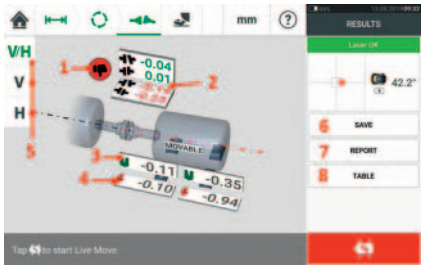

Tolerance icons



Within tolerance




Out of tolerance




Tolerances disabled

- ① 공차 아이콘
- ② 커플링 결과 (수직, 수평)
- ③ 수직 발 보정 → 십
- ④ 수직 발 보정 → 이동
- ⑤ 결과 표시 모드

부호 규약

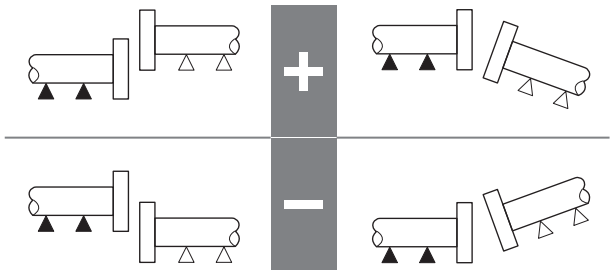





공차 표
(짧고 유연한 커플링 , 50 Hz 및 60 Hz 의 속도)






속도 min ⁻¹	오프셋		각도	
	mm	마일	mm ¹⁾	마일 ²⁾
600	0.23	9	0.15	14.9
750	0.18	7.3	0.12	12.3
900	0.16	6.1	0.1	10.5
1000	0.14	5.5	0.1	9.6
1200	0.12	4.6	0.08	8.2
1500	0.09	3.7	0.07	6.7
1800	0.08	3.1	0.06	5.7
3000	0.05	1.9	0.04	5.7
3600	0.04	1.6	0.03	3.1
6000	0.02	1	0.02	2
7200	0.02	0.8	0.02	1.7

1) 100 mm 커플링 직경 기준 .
2) 10 인치 커플링 직경 기준 .


소프트 풋 측정

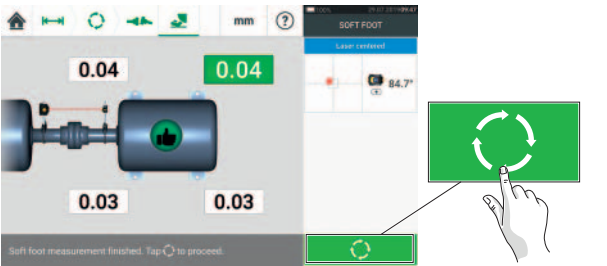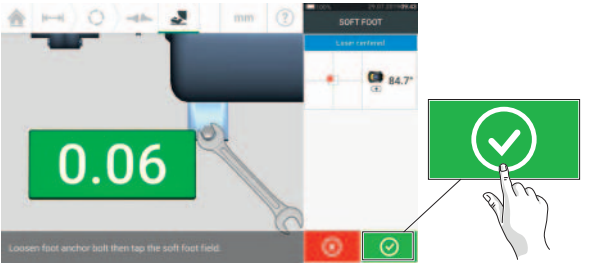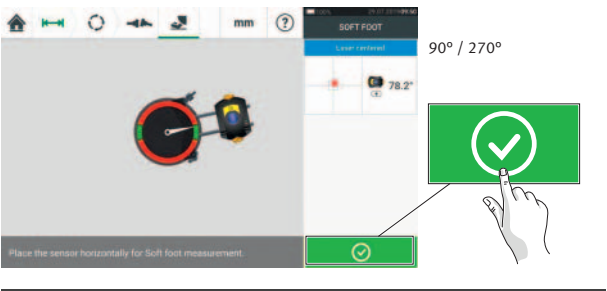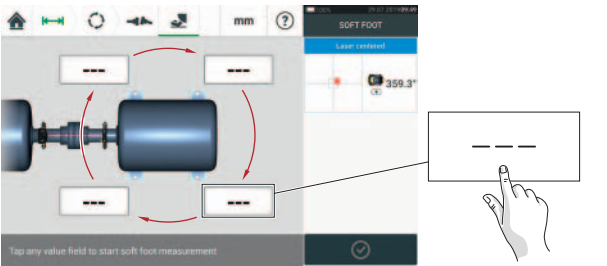

Live Move 에서 수정

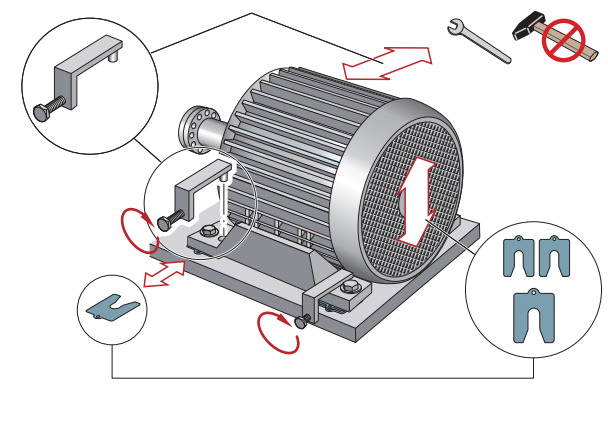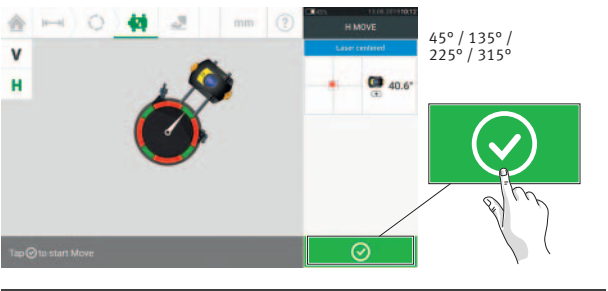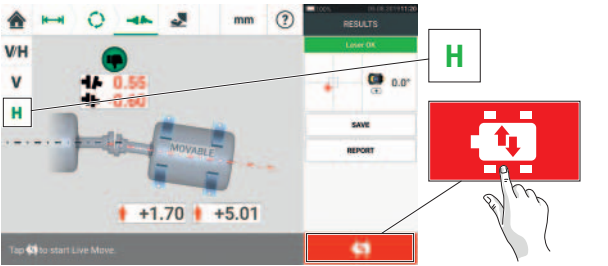

V 기호를 클릭 후 , 두 번째 보정 작업을 수행

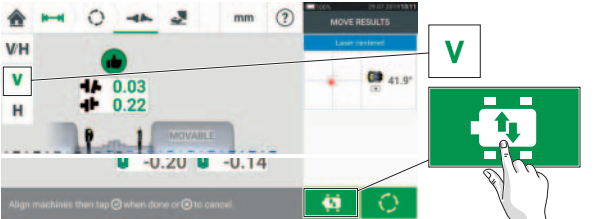

측정 파일 저장



보고서 생성



GENERATING REPORT

Show report logo ☐

Add report logo ☐

Machine alignment information ☐

Tap here to enter location...

Test2

Tap here to enter operator name...

Tap here to enter comments...

세플러코리아

서울시 종로구 종로 1 (종로 1 가)
교보생명빌딩 14 층 (우) 03154
대한민국
www.schaeffler.kr
kwanghyun.kim@schaeffler.com
전화 +82 2 311-3097

모든 정보는 신중하게 편집되고
확인되었지만 완전한 정확성을 보장할 수는
없습니다 . 당사는 수정할 권리를
보유합니다 . 따라서 더 많은 최신 정보나
수정된 정보가 있는지 항상 확인하시기
바랍니다 . 발해본을 포함한 인쇄는 당사의
허가를 받은 경우에만 허용됩니다 .
© Schaeffler Technologies AG & Co. KG
BA 55 / 01 / ko-KR / KR / 2022-12

